

VOLVO 245 BEGRAVNINGS- BIL



Behagligt mjuk och tyst gång. Sober exteriör och interiör. Det är några viktiga kännetecken för Volvo Begravningsbil.

Motorns stora segdragningsförmåga ger trygg och säker körning också vid låga hastigheter. Den exakta och lättgående kuggstångsstyrningen och den snäva vänddiametern gör bilen lättmanövrerad där utrymmet är trångt. Begravningsbilen har också kör- och vägegenskaper som gör den mycket lämplig för landsvägskörning på långa distanser. De extra dimljusen är standard.

Bårsläden är utdragbar och löper lätt på sina skenor. Bakdörren är väl tilltagen både på höjden och bredden. Volvo 245 Begravningsbil är i varje detalj byggd för att uppfylla de speciella krav som ställs på en bil av den här typen.

Fönstren på långsidorna och i bakdörren är försedda med rullgardiner som är färganpassade till bilens ytterlack. Detta bidrar till bilens sobra utseende. Liksom kromdekoren i hjul och hjulhus.



Förarstol och passagerarstol har fällbara ryggstöd.




De fällbara ryggstöden gör det lättare att komma åt extrautrymmet bakom stolarna.



Kistutrymmet är stort och lättillgängligt. Golvets höjd över marken är bara 59 cm. Längden är hela 235 cm och bredden 142 cm.

Klädseln är i ljus vinyl. Utrymmet erhåller varm- respektive friskluft genom en särskild kanal kopplad till det ordinarie systemet.

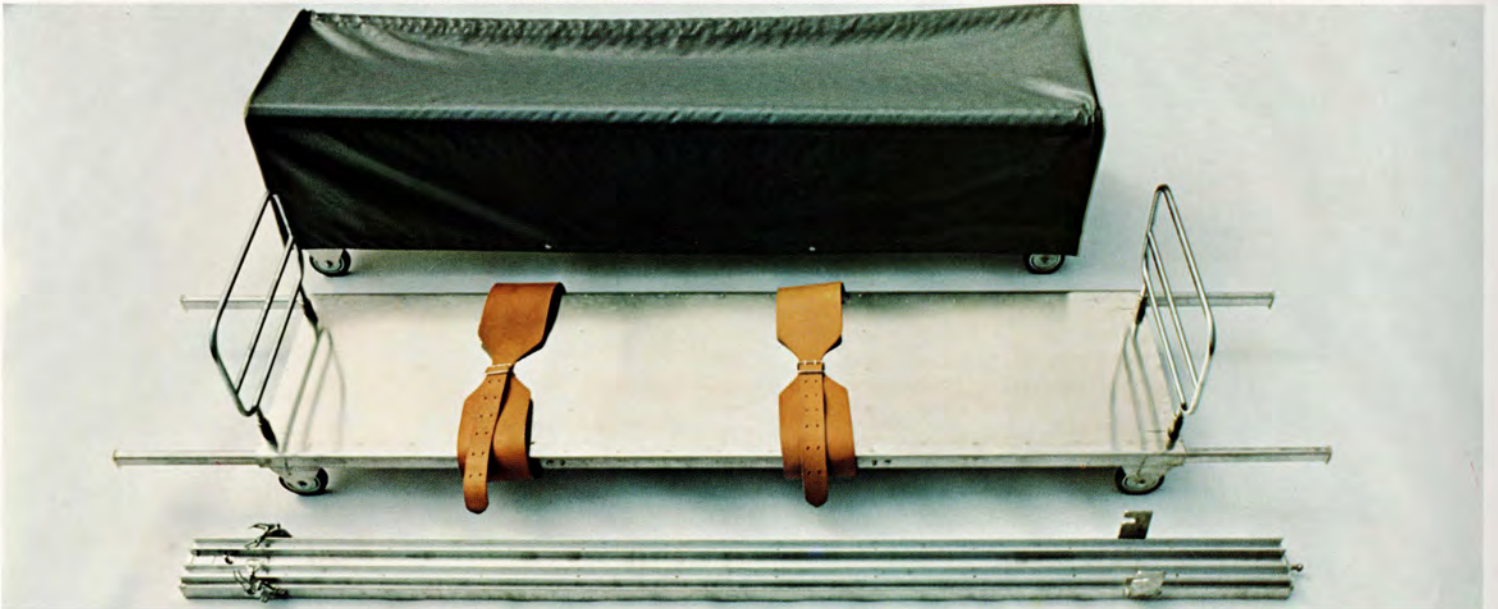

Volvo 245 Begravningsbil har plats för 2 bårar samtidigt. Bårarna beställs separat och kan fås med eller utan kapell.

Viktiga data om Volvo 245 Begravningsbil

Motorn

är fyrcylindrig och vätskekyld med cylinderhuvud i lättmetall och överliggande kamaxel.

Beteckning

Cylindervolym, cm ³	B 21 A
Max effekt hk vid v/m DIN	2127
Max effekt kW vid v/s DIN	100/5250
Max vridmoment kpm vid v/m DIN	74/88
Max vridmoment Nm vid v/s DIN	17,3/3000
Kompression	170/50
	8,5:1

Kylsystem

Frostskyddat och slutet.
Volym 9,5 liter

Elsystem

Batteri 12V/60Ah
Växelströmgenerator 55A

Transmission

Helsynkroniserad 4-växlad
manuell växellåda. Automat-
låda som alternativ.

Styrinrättning

Kuggstångsstyrning.
Säkerhetsrattstäng av
teleskoptyp.

Hjulupphängningen

fram är av fjäderbenstyp med
krängningshämmare.
Bakaxeln är stel och
upphängd i längsgående
gummilagrade bärarmar.
Dessutom försedd med
momentstag och ett tvärstag.
Spiralfjädrar såväl fram som
bak.

Hjulen

har radialdäck med stålkord,
185 SR 14, på 5,5 J-14"
fälgar.

Bromssystemet

har två kretsar. Vardera
kretsen verkar på båda
framhjulen och ett av
bakhjulen. Bromsrören är
tillverkade i en rostbeständig
kopparlegering. Samtliga
hjul har skiubromsar.
Bromsservo. Parkerings-
bromsen verkar på bakhjulen
genom en särskild trum-
broms.

Bränsletanken

rymmer 60 l. Säkerhetsplace-
rad vid bakaxeln.

Instrumentbrädan

Reglerbar instrumentbelys-
ning. Sexsiffrig väg- samt
trippmätare, bränsle- och
kylvätsketemperaturmätare.
Varninglampor för ladd-
ning, oljetryck, choke, helljus,
parkeringsbroms och
bromskretsfel. Glödtråds-
vakt. Ljud- och ljussignaler
för blinkers. Handskfackbe-
lysning. Kombinerat ratt- och
tändningslås. Mittkonsolen
har reglage för eluppvärmad
bakruta, bakrutetorkare och
fyrvägs varningsblinkers.
Ljuspåminnelse för bilbälten.
Reglage för värmeanlägg-
ning. Cigaretändare.
Askpö. Plats för radio.

Övrig utrustning

Kombinationsspak för
blinkers, hel- och halvljus
samt helljussignal. Kombina-
tionsspak för vindrutetorkare
med två hastigheter, elektrisk
vindrutespolare samt
strålkastar rengörare.
Halogenljus. Automatiskt
varselljus. Automatiska
backljus. Spolare och torkare
för bakrutan. Lampa vid
bakluckan. Rullbälten.
Eluppvärmad förarstol.
Lamellglas i vindrutan.
Madrasserade solskydd.
Nackskydd. Bogseröglor fram
och bak. Golvfläkt och värme
i kistutrymmet.

Färger

Silver, svart eller vit.

Exteriörmått

Total längd	5600 mm
Total bredd	1710 mm
Total höjd	1630 mm
Hjulbas	3340 mm
Spårvidd fram	1420 mm
bak	1350 mm
Vänddiameter:	
Däckens ytterkant	12,4 m

Interiörmått

Sättesbredd:	
I axelhöjd	1380 mm
I höfthöjd	1430 mm
Framstolens max djup	470 mm
Framstolens max bredd	560 mm

Kistutrymme

Längd	2350 mm
Bredd	1420 mm
Höjd, bär till tak	870 mm
Höjd, bakre öppning	920 mm

Viktuppgifter

Tjänstevikt ca	1570 kg
Totalvikt	1900 kg



Garantier och försäkringar

Produktgarantin gäller i
sex månader utan milbe-
gränsning.

Maskinförsäkringen träder
i kraft när produktgarantin
upphör. Premie: 350 kronor.
Självrisk: 250 kronor.

Maskinförsäkringen gäller ett
år utan milbegränsning och
omfattar motor, koppling,
växellåda, kardana, bak-
axelväxel och drivaxlar.
PVG PV-garantin (vagnska-
deförsäkringen) gäller fem år
utan milbegränsning och
sparar atskilliga kronor i
försäkringspremier under den
tiden. Självrisk: 500 kronor
plus moms 88 kronor.

Fabriken förbehåller sig
rätt till ändring av
konstruktion och utrust-
ning utan föregående
meddelande.

VOLVO

Volvobil AB, Personvagnar