

VOLVO 264 TOP EXECUTIVE




Tillräckligt stor för att sex passagerare skall ha gott om plats. Kraftresurser som räcker till – det svarar V6-motorn på 2,7 liter för. Automatisk växellåda är standard.

Den förnämliga inre komforten är i klass med Volvo 264 GL. Grå, exklusiv plyschklädsel. 4-kanals stereoradio med bandspelare – högtalare i framdörrarna och bakom baksätet. Fönsterhissarna i fram- och bakdörrarna och antennen manövreras elektriskt. De breda dörrarna gör det lätt att gå in i och ut ur bilen.

Volvo 264 TE är 70 cm längre än Volvo 264 GL, men uppfyller samma höga krav på tillförlitlighet, ekonomi och säkerhet.

De bakre dörrarna är hela 108 cm breda, de främre 102 cm. Dörrarna öppnas i en mycket generös vinkel.



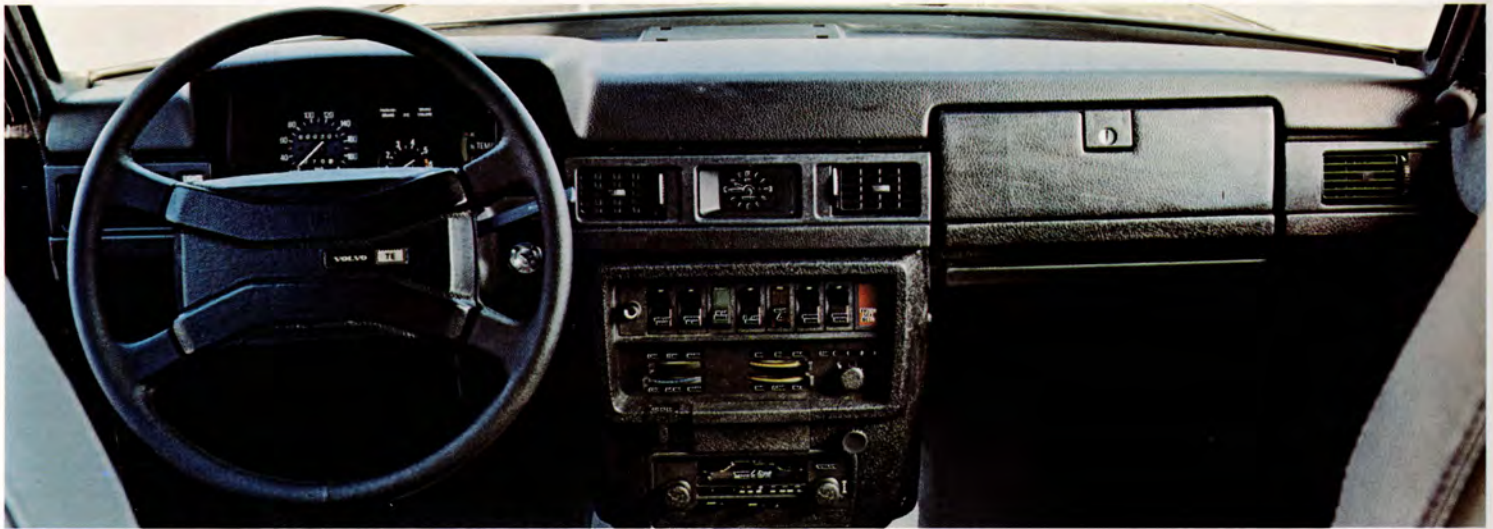

Instrumentbrädan är mycket överskådlig och gör det lätt för föraren att ha uppmärksamheten på trafiken. Reglagen för värme- och ventilation, elektriska fönsterhissar och antenn, radio m.m. är samlade i mittkonsolen.



Med extrastolarna nedfällda har passagerarna i baksätet verkligen gott om plats att sträcka ut sig. Fasta nackskydd också i baksätet.



Extrastolarna fälls upp och ned med enkla handgrepp. De är klädda i samma exklusiva plysch som övriga sittplatser. Också extrastolarna har bilbälten.



Den grå plyschklädseln går igen också på de breda dörrarna. De elektriska fönsterhissarna i bakdörrarna kan givetvis också manövreras från baksätet.



Bagageutrymmet är belyst och har heltäckande textilmatta. Det är så djupt att väskorna kan förvaras stående.

Viktiga data om Volvo 264 Top Executive

Motor

Beteckning	B 27 E
Antal cylindrar	6
Cylindervolym cm ³	2664
Cylinderdiameter x slaglängd mm	88,0 x 73,0
Max effekt hk vid v/m DIN	140/6000
Max effekt kW vid v/s DIN	103/100
Max vridmoment kpm vid v/m DIN	20,8/3000
Max vridmoment Nm vid v/s DIN	204/50
Kompression	8,7:1
Förgasare - Insprutning enligt CI-systemet	
Oktantal - 93	
Motorblock och cylinderhuvud - Lättmetall	
Ventilsystem - Överliggande kamaxlar. Vipparmar.	
Kamaxeldrivning - Kedjor	

Kylsystem

Frostskyddat och slutet.
Volym 10,9 liter

Elsystem

Batteri 12V/70 Ah
Växelströmgenerator 55A
Tändsystem - brytarlöst, elektroniskt.

Bränsletank

Säkerhetsplacerad vid bakaxeln. Volym 60 liter

Styrinrättning

Kuggstängsstyrning. Delad rattstäng av säkerhetstyp. Utväxling 17,1:1. Servo. Antal rattvarv mellan fulla utslag 3,5.

Transmissionen

har koppling av solfjädertyp. Automatväxellåda med bakaxelutväxling 3,54:1

Hjulupphängningen

fram är av fjäderbenstyp. Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummilagrade bärarmar. Dessutom två momentstag och ett tvärstag. Krängningshämmande såväl fram som bak.

Hjulen

har däck med stålkord, 185 SR-14, på 5,5J-14" fälgar.

Bromssystemet

har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Kopparlegerade bromsrör. Skivbromsar på alla hjulen. Skivorna fram är ventilerade. Bromsservo. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulen att läsas före framhjulen vid kraftig inbromsning. Huvudbromscylindern är utförd som stegkolv. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumbromsar.

Instrumentbrädan

är madrasserad. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varvräknare och elektrisk klocka. Varningslampor för laddning, oljetryck, helljus, blinkers, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtråds-vakt. Handskfackbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås.

Mittkonsolen har reglage för eluppvärmad bakruta, fyrvägs varningsblinkers samt för värme- och ventilationsanläggning. Reglage för elektriska fönsterhissar för såväl fram- som bakhjullarnas rutor. Elektrisk antenn. Potentiometer. Radio, Volvo Stereo 4-spårs med två högtalare i frambjullarna och två bakom baksätet. Lampa för bältespåminnare. Cigarrettändare. Askkopp.

Övrig utrustning

Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter samt elektrisk vindutespolare. Intervalltorkare. Mjukklädd ratt. Rektangulära halogenstrålkastare med separata reflektorer för hel- och halvljus. Strålkastartorkare och spolare. Automatiskt varselljus. Automatiska backljus. Eluppvärmad förarstol. Grå plyschklädsel. Nackskydd. Rullbälten i framsätet. Bak finns två rullbälten och ett midjebälte. Bilbälten också för fällstolarna. Färgade rutor. "High impact" lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Make-up spegel i handskfacket. Avbländbar inre backspegel av säkerhetstyp. Två yttre backspeglar. Innertak i pressad glasfiberull. Heltäckande textilmattor. Förvaringsfickor i frambjullarna samt i stolarnas baksidor. Motor- och bagagerumsbelysning. Heltäckande textilklädsel i bagageutrymmet. Bogserögla såväl fram som bak.

Exteriörmått

Total längd	5600 mm
Förlängning jämfört med Volvo 264 GL	700 mm
Total bredd	1707 mm
Total höjd	1435 mm
Frambjullar, bredd	1020 mm
Bakhjullar, bredd	1080 mm
Hjulbas	3340 mm
Spårvidd fram	1420 mm
Spårvidd bak	1350 mm
Vänddiameter:	
Däckens ytterkant	12,4 m

Interiörmått

Takhöjd fram	950 mm
Takhöjd bak	870 mm
Framsättesbredd:	
I axelhöjd	1380 mm
I höfthöjd	1430 mm
Baksättesbredd:	
I axelhöjd	1350 mm
I höfthöjd	1430 mm
Framstolens djup	470 mm
Framstolens bredd	560 mm
Bagagerumsvolym	615 dm ³
Mått med SAE väskor	395 dm ³

Färg

Mörkblå

Vikter

Tjänstevikt ca	1690 kg
Totalvikt ca	2180 kg



Garantier och försäkringar

Produktgarantin gäller i sex månader utan milbegränsning. **Maskinförsäkringen** träder i kraft när produktgarantin upphör. Premie: 350 kronor. Självrisk: 250 kronor. Maskinförsäkringen gäller ett år utan milbegränsning och omfattar motor, koppling, växellåda, kardan, bakaxelväxel och drivaxlar. **PVG PV-garantin** (vagnskadeförsäkringen) gäller fem år utan milbegränsning och sparar åtskilliga kronor i försäkringspremier under tiden. Självrisk: 500 kronor plus moms 88 kronor.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO

Volvobil AB, Personvagnar