



# **VOLVO** 265



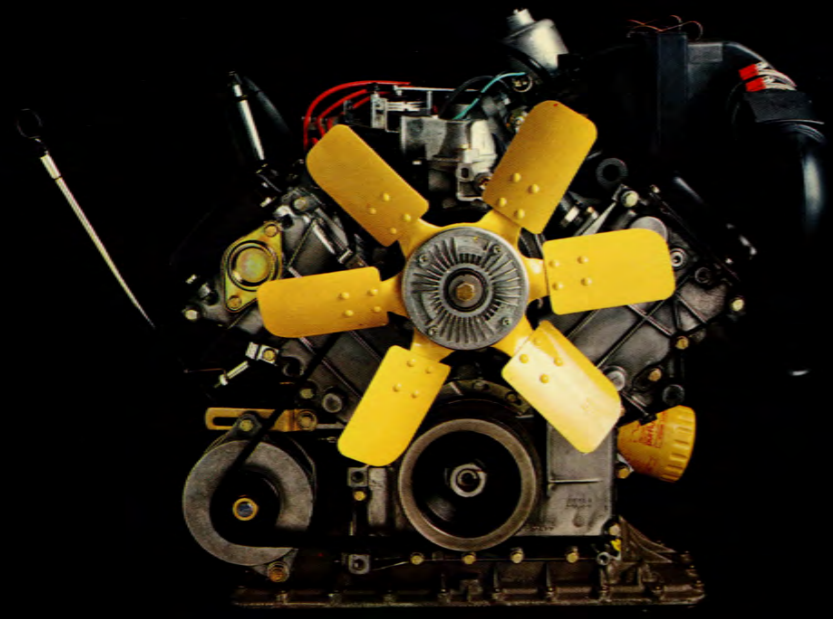

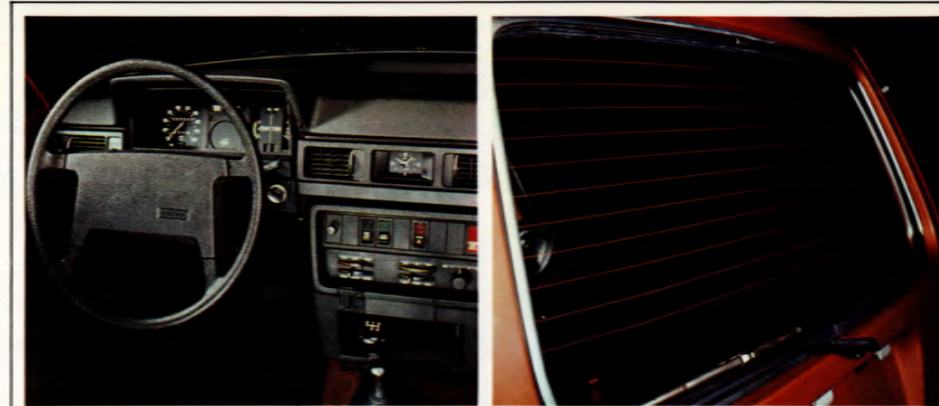

Instrumentpanelen är överskådlig och alla reglage finns inom bekvämt räckhåll. I det genomtänkta systemet av varnings- och påminnelse-signaler ingår tex bältespåminnare och en lampa som varnar vid bromskretsfel.

Den effektiva värme- och ventilationsanläggningen, med 12 inblåsningpunkter till passagerarutrymmet, styrs från mittkonsolen.

Ratten har madrasserad kudde i rattcentrum. Kuggstångstyrningen är exakt och lättgående. Vänddiametern är bara 9,8 m, mindre än vad många småbilar klarar.

Volvo 265 DL har runt-omsikt. Den eluppvärmda bakrutan har både torkare och spolare.

Bakdörren öppnas ända upp till taket och gångjärnen sitter utvändigt – det gör det enkelt att utnyttja bilens utrymmen. Med baksätet framfällt har Volvo 265 DL ett plant lastutrymme som är 188 cm långt.

Öppningen bak är hela 116 cm bred och 78 cm från golv till tak. Höjden från marken är bara 59 cm. Så det är lätt att lyfta in också tunga saker i det generösa utrymmet.

# Volvo 265 DL

En ny representativ bil i vår 6-cylindriga serie. Med samma fina väghållning, komfort, kraftresurser och säkerhet som Volvo 264. Och dessutom ett maximum av generösa och lättillgängliga utrymmen.

Volvo 265 DL är byggd för bilister med avancerade krav. Resultatet är en bil med unika egenskaper. En representativ långfärdsvagn med rejäla kraftresurser som samtidigt är smidig i stadstrafik. En bil med frikostiga utrymmen som dessutom är inbjudande att köra. En bil med förnämlig komfort som lever upp till Volvos höga krav på kvalitet.

Den har mycket tystgående V6-motor i aluminium med överliggande kamaxlar. Motorn har brytarlöst tändsystem, enkel horisontalförgasare och en effekt på 125 hk DIN. Kraftresurser som räcker till även för er som utnyttjar de generösa utrymmena.

Tack vare det utdragna taket har Volvo 265 DL utrymmen som räcker till i de flesta situationer. Det plana golvet utan tröskel och den väl tilltagna bakdörren gör det lätt att utnyttja utrymmena. Med fem personer i bilen rymmer den hela 1 500 dm<sup>3</sup>. Och med baksätet framfällt nästan 2000 dm<sup>3</sup>.

Volvo 265 DL har ett tidlöst elegant utseende som samtidigt uppfyller höga krav på säkerhet. Den har tex stadiga energiupptagande fram- och bakpartier, en kraftig bur kring det ombonade passagerarutrymmet, sidokrockskydd i dörrarna och ett mycket tillförlitligt bromssystem.

## TEKNISK INFORMATION

### Transmissionen

har kopplingen av solfjädertyp. Växellådan är fyrväxlad och hel-synkroniserad. Kan erhållas med överväxel, verkande på 4:e växeln. Automatlåda som alternativ.

### Hjulupphängning

fram är av fjäderstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är stel och upphängd i långsgående gummilagrade bärande. Dessutom två momentstag och ett tvärstag. Spiralfjädrar såväl fram som bak.

### Hjulen

har stålkords radialdäck, 185 SR 14, på 5,5 J-14" fälgar.

### Bromssystemet

har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Bromsledningarna är av legerade kopparrör. Skivbromsar på alla hjulen. Bromsservo. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulen att låsas före framhjulen vid kraftig inbromsning. Huvudbromscylindern är utförd som stegkolv. Pareringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumbromsar.

### Instrumentbrädan

är madrasserad. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle-

och kylväsketemperaturmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, helljus, blinkers, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtrådsvarmer. Handskfackbelysning. Kombinerat ratt och tändningslås. Klocka. Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta, fyrvägs varningsblinkers, samt för värme- och ventilationsanläggning. Lampa för bältespänare. Cigarettändare. Askkop. Fack för radio.

### Övrig utrustning

Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljus-signal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter samt elektrisk vindrutespolare. Rektangulära halogenstrålkastare med separata reflektorer för hel- och halvljus. Strålkastartorkare och spolare. Automatiskt varselljus. Automatiska backljus. Nackskydd. Rullbälten i framsätet. Bak finns två rullbälten och ett midjebälte. "High impact" lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Avbländbar inre backspegel av säkerhetstyp. Två yttre backspeglar. Heltäckande textilmattor. Förvaringsfickor i framdörrarna. Motorrumsbelysning. Lampa vid bakluckan. Spolare och torkare för bakrutan. Bogseringskrok såväl fram som bak.

| Motor  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Beteckning   | B27A                              |
| Antal cylindrar  | 6                                 |
| Cylindervolym cm <sup>3</sup>                                  | 2664                              |
| Cylinderdiameter x slaglängd, mm                               | 88,0 x 73,0                       |
| Max effekt hk vid v/m DIN                                      | 125/5250                          |
| Max effekt kW vid v/s DIN                                      | 92/88                             |
| Max vridmoment kpm vid v/m DIN                                 | 20,0 x 3000                       |
| Max vridmoment Nm vid v/s DIN                                  | 196/58                            |
| Kompression  | 8,7:1                             |
| Förgasare  | 1 horisontalförgasare             |
| Oktantal   | 93                                |
| Motorblock och cylinderhuvud                                   | Lättmetall                        |
| Motorblocksystem   | Övertliggande kamaxlar. Vipparmar |
| Kamaxeldrivning  | Kedjor                            |
| Kylsystem  |                                   |
| Frostskyddat och slutet. Volym                                 | 10,9 liter                        |
| Elsystem   |                                   |
| Batteri  | 12 V/70 Ah                        |
| Växelströmgenerator  | 55 A                              |
| Tändsystem   | Brytarlöst. Elektroniskt          |
| Bränsletank  |                                   |
| Säkerhetsplacerad vid bakaxeln. Volym                          | 60 liter                          |
| Styrinrättning   |                                   |
| Kuggstångsstyrning. Delad rattstång av säkerhetstyp. Utväxling | 17,1:1                            |
| Antal rattvarv mellan fulla utslag                             | 3,5 Servostyrning                 |

| Exteriörmått (mm) |       |
|-------------------|-------|
| Total längd       | 4898  |
| Total bredd       | 1707  |
| Total höjd        | 1460  |
| Hjulbas           | 2640  |
| Spårvidd fram     | 1420  |
| Spårvidd bak      | 1350  |
| Vänddiameter      | 9,8 m |
| Däckens ytterkant |       |

| Interiörmått (mm) |      |
|-------------------|------|
| Takhöjd fram      | 950  |
| Takhöjd bak       | 950  |
| Framsättesbredd:  |      |
| i axelhöjd        | 1380 |
| i höfthöjd        | 1430 |
| Baksättesbredd:   |      |
| i axelhöjd        | 1350 |
| i höfthöjd        | 1430 |
| Framstolens djup  | 470  |
| Framstolens bredd | 560  |


| Lastutrymmets mått (mm)    |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Lastöppning max bredd      | 1160               |
| Lastöppningens höjd        | 780                |
| Lastningshöjd              | 590                |
| Max. bredd lastutrymme     | 1420               |
| Max. längd lastutrymme     | 1880               |
| Lastutrymmets höjd         | 835                |
| Volym, uppfällt baksäte ca | 1,5 m <sup>3</sup> |
| Volym, nedfällt baksäte ca | 1,9 m <sup>3</sup> |
| Volym extrautrymme ca      | 65 dm <sup>3</sup> |

| Viktuppgifter    |              |
|------------------|--------------|
| Körklar vikt, ca | 1380-1400 kg |
| Totalvikt        | 1950 kg      |

### Garantier

Levereras med 12 månaders garanti oavsett antalet körda mil. Och med Volvos 5-åriga PV-garanti. Ingen extra kostnad för vagnskadeförsäkring. Självrisk 500 kr + moms 88 kr. Även en Volvo med PV-garanti behöver Volvias delkaskoförsäkring. Jämför gärna den premie du betalar nu med Volvias. Volvo Servicekostnads-Garanti, VSG, garanterar mot större oförutsedda utgifter för reparationer och service. VSG gäller under 3 år eller 6000 mil beroende på vilket som först inträffar. Självrisk 300 kr + moms 53 kr. (För exportvagnar gäller särskilda garantivillkor.)

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

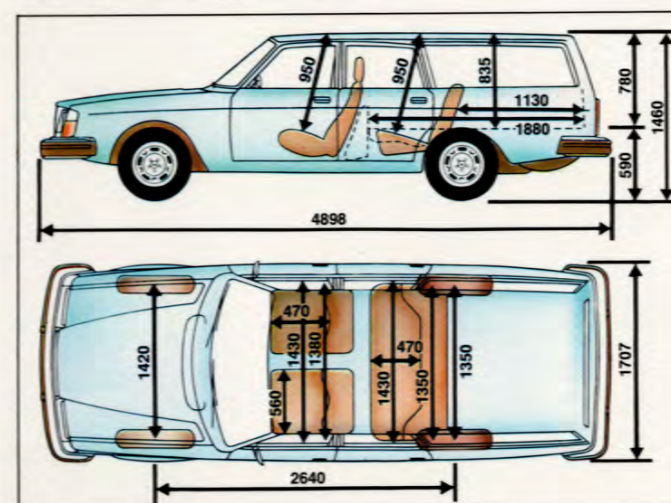

# VOLVO