



**VOLVO** 265





I Volvo 265 GL sitter ni på äkta läder. Gott om plats för 5 personer och ändå 1200 dm<sup>3</sup> lastutrymme.



Instrumentpanelen har ett väl genomtänkt system av varnings- och påminnelse signaler.


		265 GL
<b>Motor</b>	Beteckning . . . . .	B27A
	Antal cylindrar . . . . .	6
	Cylindervolym cm <sup>3</sup> . . . . .	2664
	Cylinderdiameter x slaglängd, mm . . . . .	88,0 x 73,0
	Max effekt hk vid v/m DIN . . . . .	125/5250
	Max effekt kW vid v/s DIN . . . . .	92/88
	Max vridmoment kpm vid v/m DIN . . . . .	20,0/3500
	Max vridmoment Nm vid v/s DIN . . . . .	196/58
	Kompression . . . . .	8,7:1
	Förgasare . . . . .	1 horisontalförgasare
Oktantal . . . . .	93	
Motorblock och cylinderhuvud . . . . .	Lättmetall	
Ventilsystem . . . . .	Överliggande kamaxlar. Vipparmar	
Kamaxeldrivning . . . . .	Kedjor	
<b>Kylsystem</b>	Frostskyddat och slutet. Volym . . . . .	10,9 liter
<b>Elsystem</b>	Batteri . . . . .	12V/70Ah
	Växelströmgenerator . . . . .	55A
	Tändsystem . . . . .	Elektroniskt Brytarlöst
<b>Bränsletank</b>	Säkerhetsplacerad vid bakaxeln. Volym . . . . .	60 liter
<b>Styrinrättning</b>	Kuggstångsstyrning. Säkerhetsrattstäng av teleskoptyp. Utväxling . . . . .	17,1:1
	Antal rattvarv mellan fulla utslag . . . . .	3,5
		Servostyrning

**Transmissionen**  
har koppling av solfjädertyp. Växellådan är fyrväxlad och helsynkroniserad. Försedd med överväxel, verkande på 4:e växeln. Automatlåda som alternativ.

odelad och upphängd i långsgående gummilagrade bärramar. Dessutom två momentstag och ett tvärstag. Spiralfjädrar såväl fram som bak.

**Hjulen**  
har stålradialdäck, 185 SR 14, på 5,5J-14" fälgar.

**Hjulupphängingen**  
fram är av fjäderbenstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är

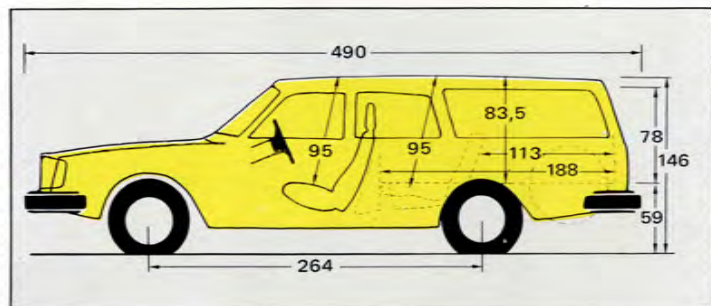

### Bromssystemet

har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Bromsrören är tillverkade i en rostbeständig legering av koppar och nickel. Skivbromsar på alla hjulen. Bromsservo. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulen att låsas före framhjulen vid kraftig inbromsning. Huvudbromscylindern är utförd som stegkolv. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumbromsar.

### Instrumentbrädan

är madrasserad. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, choke, helljus, blinkers, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtrådsvakt. Handskfacksbelysning. Make-up spegel i handskfacket. Kombinerat ratt- och tändningslås. Klocka. Varvräknare. Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta, fyrvägs varningsblinkers samt för värme- och ventilationsanläggning. Lampa för bältespåminnare. Cigaretttändare. Askkop. Fack för radio.

### Övrig utrustning

Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter samt elektrisk vindrutespolare. Klädd ratt. Rektangulära halogenstrålkastare med separata reflektorer för hel- och halvljus. Strålkastartorkare och -polare. Automatiskt varselljus. Automatiska backljus. Nackskydd. Rullbälten i framsätet. Bak finns två rullbälten och ett midjebälte. Eluppvärmd förarstol. Färgade rutor. "High impact" lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Avbländbar inre backspegel av säkerhetstyp. Två yttre backspeglar. Heltäckande textilmattor. Förvaringsfickor i framdörrarna samt på stolarnas baksida. Motorrumsbelysning. Lampa i lastutrymmet. Spolare och torkare för bakrutan. Bogseringskrok såväl fram som bak.

### Exteriormått

	(mm)
Total längd . . . . .	4898
Total bredd . . . . .	1707
Total höjd . . . . .	1460
Hjulbas . . . . .	2640
Spårvidd, fram . . . . .	1430
Spårvidd, bak . . . . .	1360
Vändcirkel . . . . .	9,8 m

### Interiormått

	(mm)
Takhöjd, fram . . . . .	950
Takhöjd, bak . . . . .	950
Framsätetsbredd i höfthöjd . . . . .	1430
Baksätetsbredd i höfthöjd . . . . .	1430

### Lastutrymmets mått

	(mm)
Lastöppning, max bredd . . . . .	1160
Lastöppning, höjd . . . . .	780
Lastningshöjd . . . . .	590
Max. bredd lastutrymme . . . . .	1420
Max. längd lastutrymme . . . . .	1880
Lastutrymmets höjd . . . . .	835
Volym, uppfällt baksäte ca . . . . .	1,2 m <sup>3</sup>
Volym, nedfällt baksäte ca . . . . .	1,9 m <sup>3</sup>
Volym extrautrymme ca . . . . .	65 dm <sup>3</sup>

### Viktuppgifter


Tjänstevikt, ca . . . . .	1465 kg
Totalvikt . . . . .	1950 kg
Tillåten släpvagnsvikt . . . . .	1500 kg

### Garantier

1 års nybilsgaranti utan milbegränsning.  
1 års garanti på verkstadsarbeten och reservdelar utan milbegränsning.  
3 års/6000 miles servicekostnads-garanti -VSG.  
5 års vagnskadegaranti - PV-garanti.  
PV-garantin kan förmånligt kompletteras med Volvias delkaskoförsäkring.  
(För exportvagnar gäller särskilda garantivillkor).



Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.



# VOLVO

RSP/PV 4220-77, VB/PV 128-76. Svenska